

# BEOLAB 17

En elegant og overraskende  
kraftfuld trådløs højttaler



## ALSIDIG SKØNHED


BeoLab 17 er en solid, iøjnefaldende højttaler med en kraftfuld lyd, der langt overgår størrelsen. Dens stramme geometriske formsprog udstråler masser af karakter og udtryk. BeoLab 17 er udstyret med Immaculate Wireless Sound, så du har mulighed for at nyde trådløs musik i højeste kvalitet og fuld frihed og fleksibilitet til at indrette din bolig på nye, spændende måder.

**BANG & OLUFSEN**

## MÅL

i cm

bang-olufsen.com/da/beolab17

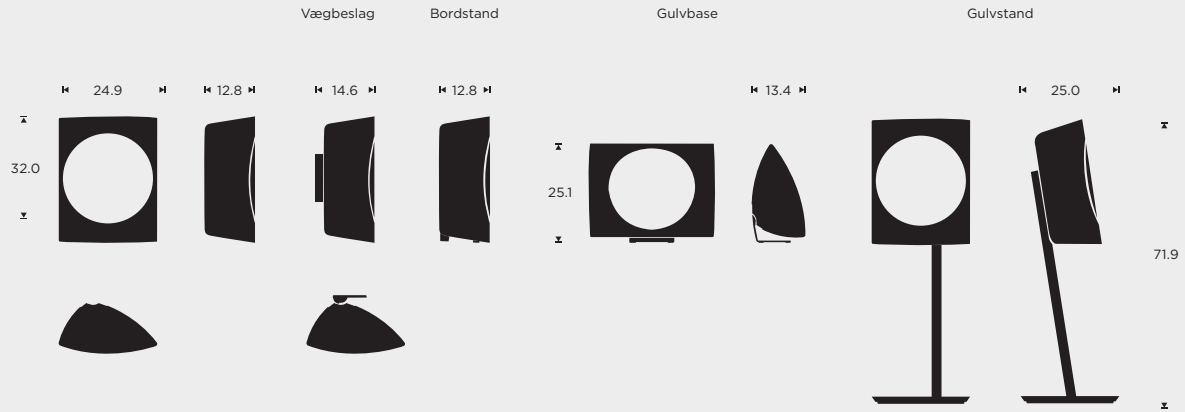

## SPECIFIKATIONER

### Design

Torsten Valeur  
David Lewis Designers

### Placeringsmuligheder

Vægbeslag, bordstand, gulvbase, gulvstand

### Vægt

5,5 kg

### Højtalerenheder

1 x 3/4" diskantenhed  
1 x 6" basenhed

### Forstærkere

1 x 250 watt, klasse D diskant  
1 x 1.000 watt, klasse D, subwoofer

### Trådløs kompatibilitet

BeoVision 11, BeoVision 14, BeoVision Avant,  
BeoSound Moment, BeoLab Transmitter 1 og alle  
WiSA-kompatible tv eller AV-systemer.

## Muligheder for brugertilpasning

### Stoffronter




### Aluminium

Kabinet: Naturlig, messingtone, hvid og sort

Endestykker: Hvid og sort

Gulvstand og gulvbase: Naturlig og sort

Vægbeslag: Naturlig



## FUNKTIONER

### Adaptive Bass Linearisation (ABL)

Tilpasser løbende basgengivelsen efter indgangssignalet, så der opnås en markant stærkere bas, uden at basenheden beskadiges.

### Rumtilpasning

En omskifter med tre indstillinger regulerer basgengivelsen efter højttalerens placering i rummet.

### Termisk beskyttelse

Højtalerenhedernes temperatur overvåges konstant for at sikre optimal ydelse.

### Line-registrering

Automatisk tænd/sluk - tilslutning af udstyr af et andet mærke.

### Tilslutninger

- 2 x Power Link (RJ45)
- 1 x RCA (L/R)
- 1 x TOSLINK
  - ind: Samplinghastighed 32k, 44,1k, 48k eller 96 k/PCM 16-24 bit
  - ud: Samplinghastighed: 48k/PCM 24 bit
- Trådløst Power Link